

INTERLAMA  
TOLDOS

TEJIDOS ESPECIALES

CONFECCIÓN BICOLOR

RECASENS  
BCN  1886




CANCÚN

Ancho reverso | Reverse width :  
 ● 120 cm | 47"  
 R-163 220 cm | 86"



TRIANA

Ancho reverso | Reverse width :  
 ● 120 cm | 47"  
 R-163 250 cm | 98"

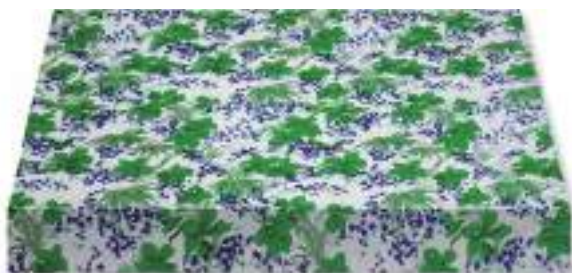

JAMAICA

Ancho reverso | Reverse width :  
 ● 220 cm | 86"  
 R-163



RIOJA

Ancho reverso | Reverse width :  
 ● 220 cm | 86"  
 R-163



CALI

Ancho reverso | Reverse width :  
 ● 220 cm | 86"  
 R-163 250 cm | 98"



AMAZONAS

Ancho reverso | Reverse width :  
 ● 120 cm | 47"  
 R-163 R-574 220 cm | 86"  
 250 cm | 98"



ACAPULCO

Ancho reverso | Reverse width :  
 ● 120 cm | 47"  
 R-163 250 cm | 98"  
 ● 250 cm | 98"  
 R-574

● 120 cm | 47"  
 R-567 250 cm | 98"  
 ● 250 cm | 98"  
 R-158

## Características del tejido | Fabric characteristics

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición   Composition       | 70% Fibra poliéster - 30% Fibra acrílica tintada en masa<br>70% Polyester fiber - 30% Solution-dyed acrylic fiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de tejido   Type of fabric | Estampado resinado   Resin print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acabado   Finish                | Estampado a 1 cara y resinado por la cara revés.<br>Tratamiento especial "Proceso Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho y permitiendo transpirar al tejido.<br>Resin coated one side.<br>Special "Infinity Process" treatment for awning: repels water and dirt, creating an anti-stain and anti-mould barrier, whilst allowing the canvas to breathe. |
| Uso   Use                       | Exterior   Outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Características técnicas | Technical characteristics

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Peso   Weight                                                                                                  | 375 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                            | UNE-EN 12127       |
| Espesor   Thickness                                                                                            | 0,56 mm                                                                                                                                                         | UNE-EN ISO 5084    |
| Ancho   Width                                                                                                  | 120 / 220 / 250 cm (según diseño / depending on design)                                                                                                         |                    |
| Longitud de pieza   Standard roll length                                                                       | 60 m                                                                                                                                                            |                    |
| Columna de agua   Water column                                                                                 | ≥ 400 mm                                                                                                                                                        | UNE-EN 20811       |
| Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)<br>Tensile strength (warp/weft)                                     | 270/140 daN/5 cm                                                                                                                                                | UNE-EN ISO 13934-1 |
| Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)<br>Tear strength (warp/weft)                                          | 7/4,5 daN/5 cm                                                                                                                                                  | UNE-EN ISO 13937-2 |
| Solidez del color a la luz artificial - Xenotest<br>Colour fastness to artificial light - Xenotest             | 4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises<br>7-8 (Muy buena-Excelente) Escala de azules<br>4-5 (Good-Excellent) Grey scale<br>7-8 (Very good-Excellent) Blue scale | UNE-EN ISO 105 B02 |
| Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest<br>Colour fastness to artificial weathering - Xenotest | 4 (Buena) Escala de grises<br>4 (Good) Grey scale                                                                                                               | UNE-EN ISO 105 B04 |
| Repelencia al aceite   Oil repellency                                                                          | ≥ 4                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 14419   |
| Repelencia al agua   Water repellency                                                                          | ≥ 4                                                                                                                                                             | UNE-EN ISO 4920    |
| Resistencia a los agentes químicos<br>Resistance to chemical agents diluted in water                           | Limpiacristales, amoníaco, alcohol, lejía - Sin alteraciones<br>Window cleaning fluid, ammonia, alcohol, bleach - No change                                     | UNE-EN ISO 2812-1  |

## Ventajas y beneficios | Advantages and benefits

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Aspecto y tacto téxtil<br>Textile look and feel                                     | Tejidos aptos para impresión<br>Printable fabrics                                   | Fácil mantenimiento<br>Easy to clean                                                | Ahorro energético<br>Energy saving                                                  | Ahorro económico<br>Cost saving                                                       | Resistentes al paso del tiempo<br>Stands the test of time                             |

## Seguridad, salud y medioambiente | Safety, health and environment

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                                                                 |  |  |
|  | <b>RECASENS</b><br>BCN 1886                                                         |  | <b>OFICINA CENTRAL / HEADQUARTERS</b><br>Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)<br>Tel./Phone: +34 932 002 700 - Fax: +34 932 021 932<br>info@recasens.com - <a href="http://www.recasens.com">www.recasens.com</a> |  |                                                                                       |

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen ningún valor contractual, se indican únicamente a título orientativo. S.A. RECASENS se reserva en todo momento el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The technical characteristics shown are average values with a +/-5% tolerance. The data indicated in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with current regulations. As our products are constantly evolving, according to market demands and technical progress, S.A. RECASENS reserves the right to change these data at any time. It is the customer's responsibility to check that the data they are consulting are from the most recent update. The customer shall be responsible for the correct use of the fabric with regard to the applications for which it has been designed and recommended. S.A. RECASENS accepts no responsibility regarding the assembly and installation of its products. It also accepts no responsibility for its products being installed in non-compliance with current regulations. The photographs and descriptions in this catalogue have no contractual value, they are indicated for guidance only. S.A. RECASENS reserves the right to make any modifications it deems appropriate. Copyright©2022 S.A. RECASENS. All rights reserved.

