

INTERLAMA
TOLDOS

TEJIDOS ESPECIALES

TEJIDO RESINADO IMPERMEABLE

RECASENS
BCN  1886

RECASENS
BCN 1886



RESINADO IMPERMEABLE

Recacril® System

RESIN-COATED WATERPROOF



Recacril® System

Tejidos de fibra acrílica tintada en masa, revestidos con resinas, para conseguir una gran impermeabilidad. Proporcionan una excelente protección UV, solidez del color y durabilidad. Gracias al exclusivo Proceso Infinity, son repelentes a la suciedad y al moho. Así, garantizan una alta resistencia a las intemperias del tiempo, facilitan la limpieza y el mantenimiento y aportan un confort superior.

Es el único tejido acrílico impermeable que se puede termosoldar, utilizando máquinas de soldadura con cinta o cola hot melt. Así, se evita la penetración de agua y suciedad en las costuras.

Solution-dyed acrylic fiber fabrics, coated with resins to achieve a high degree of waterproofing. They provide excellent UV protection, colour fastness and durability. As a result of our exclusive Infinity Process, they are dirt and mould repellent. Thus, they guarantee a high degree of resistance to the elements, they are easy to clean and maintain, and they provide superior comfort.

It is the only waterproof acrylic fabric that can be heatsealed using tape or glue welding machines. Thus avoid penetration of water and dirt into the seams.

Propiedades | Properties



Impermeabilidad

Waterproof



Solidez del color a la luz
e intemperie

Colour fastness to sunlight
and weather



Excelente
protección

Excellent
protection



Confort
térmico

Thermal
comfort



Estabilidad
dimensional

Dimensional
stability



Resistencia al moho,
bacterias y hongos

Resistance to mould,
bacteria and fungi

Aplicaciones | Applications



Características del tejido | *Fabrics characteristics*

Composición Composition	100% Fibra acrílica tintada en masa 100% Solution-dyed acrylic fiber	
Tipo de tejido Type of fabric	Acrílico semi-impermeable Semi-waterproof acrylic	
Acabado Finish	Resinado soldable a 1 cara. Tratamiento especial "Proceso Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad generando una barrera anti-manchas y anti-moho y permite transpirar al tejido. Resin-coated weldable on 1 side. Special "Infinity Process" treatment for awnings: repels water and dirt, creating an anti-stain and anti-mould barrier, whilst allowing the canvas to breathe.	BS 7209
Uso Use	Exterior Outdoor	

Características técnicas | *Technical characteristics*

Peso Weight	315 g/m²	UNE-EN 12127
Espesor Thickness	0,55 mm	UNE-EN ISO 5064
Ancho Width	120 cm (estándar standard) 152 cm (según referencia depending on reference)	
Longitud de pieza Standard roll length	60 m	
Columna de agua Water column	≥1000 mm	UNE-EN ISO 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) Tensile strength (warp/weft)	155/90 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) Tear strength (warp/weft)	4/3 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest Colour fastness to artificial light - Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy buena- Excelente) Escala de azules 4-5 (Good-Excellent) Grey Scale 7-8 (Very Good-Excellent) Blue Scale	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest Colour fastness to artificial weathering - Xenotest	4-5 (Buena) Escala de grises 4-5 (Good) Grey Scale	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite Oil repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua Water repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 4920
Comportamiento en ambiente salino Performance in saline environment	Sin apollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios No blistering. No cracking. No change	UNE-EN ISO 9227
Resistencia a los agentes químicos Resistance to chemical agents diluted in water	Limpia cristales, amoníaco, alcohol, lejía - Sin alteraciones Window cleaning fluid, ammonia, alcohol, bleach - No change	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana Antimicrobial activity	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias Up to 99,99% bacteria growth reduction	AATCC Test Method 100-2012

Ventajas y beneficios | *Advantages and benefits*



Aspecto y tacto | *Feel*
Textile look and feel



Tejidos aptos para impresión | *Printable fabrics*



Aptos para ambientes marinos | *Marine environments*
Suitable for marine environments



Fácil mantenimiento | *Easy to clean*



Ahorro energético | *Energy saving*



Ahorro económico | *Cost saving*



Resistencia al paso del tiempo | *Stands the test of time*

Seguridad, salud y medioambiente | *Safety, health and environment*

Factor de protección ultravioleta - UPF Ultraviolet protection factor - UPF	50+ (Excelente protección) 50+ (Excellent protection)	AS-N25 4399
---	---	-------------



RECASENS
BCN 1886



OFICINA CENTRAL / HEADQUARTERS

Travessera de Gràcia, 10-20 - 08021 Barcelona (Spain)
Tel./Phone: +34 932 002 700 - Fax: +34 932 021 932
info@recasens.com - www.recasens.com



Las características técnicas indicadas sirven como medio con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de oficiales técnicos conforme a las normativas vigentes. Cada que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a las mejoras técnicas, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en la que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en la que se refiere a efectos al montaje y puesta en obra de sus productos. El cliente declara toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos cumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen ningún valor contractual, se refieren únicamente a título orientativo. S.A. RECASENS se reserva en todo momento el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The technical characteristics shown are average values with a +/-5% tolerance. The data indicated in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with current regulations. As our products are constantly evolving, according to market demands and technical progress, S.A. RECASENS reserves the right to change these data at any time. It is the customer's responsibility to check that the data they are consulting are from the most recent update. The customer shall be responsible for the correct use of the fabric with regard to the applications for which it has been designed and recommended. S.A. RECASENS accepts no responsibility regarding the assembly and installation of its products. It also accepts no responsibility for its products being installed in non-compliance with current regulations. The photographs and descriptions in this catalogue have no contractual value, they are indicated for guidance only. S.A. RECASENS reserves the right to make any modifications it deems appropriate. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. All rights reserved.



RS-099 BLANCO
WHITE
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-117 CRUDO - RAW
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-222 ROBLE PULIDO
OAK BUFF
120cm / 47"



RS-100 BEIGE
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-139 TOSTADO
HEATHER BEIGE
120cm / 47"



RS-775 TWEED LINO
LINEN TWEED
120cm / 47"



RS-884 AMARILLO
YELLOW
120cm / 47"



RS-867 NARANJA
ORANGE
120cm / 47"



RS-176 ROJO - RED
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-182 BERMELLÓN
VERMILLION
120cm / 47"



RS-177 BURDEOS
BURGUNDY
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-108 CACAO
120cm / 47"



RS-156 MARRÓN
BROWN
120cm / 47"



RS-181 CAFÉ
COFFEE
120cm / 47"



RS-165 MALVA - MAUVE
120cm / 47"



RS-172 AZUL - BLUE
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-173 AZUL FUERTE
DARK BLUE
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-170 ALMIRANTE
ADMIRAL BLUE
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-160 PISTACHO
PISTACHIO
120cm / 47"



RS-163 VERDE - GREEN
120cm / 47"



RS-102 VERDE MUSGO
FOREST GREEN
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-138 NUBE
CADET GREY
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-161 GRIS - GREY
120cm / 47"



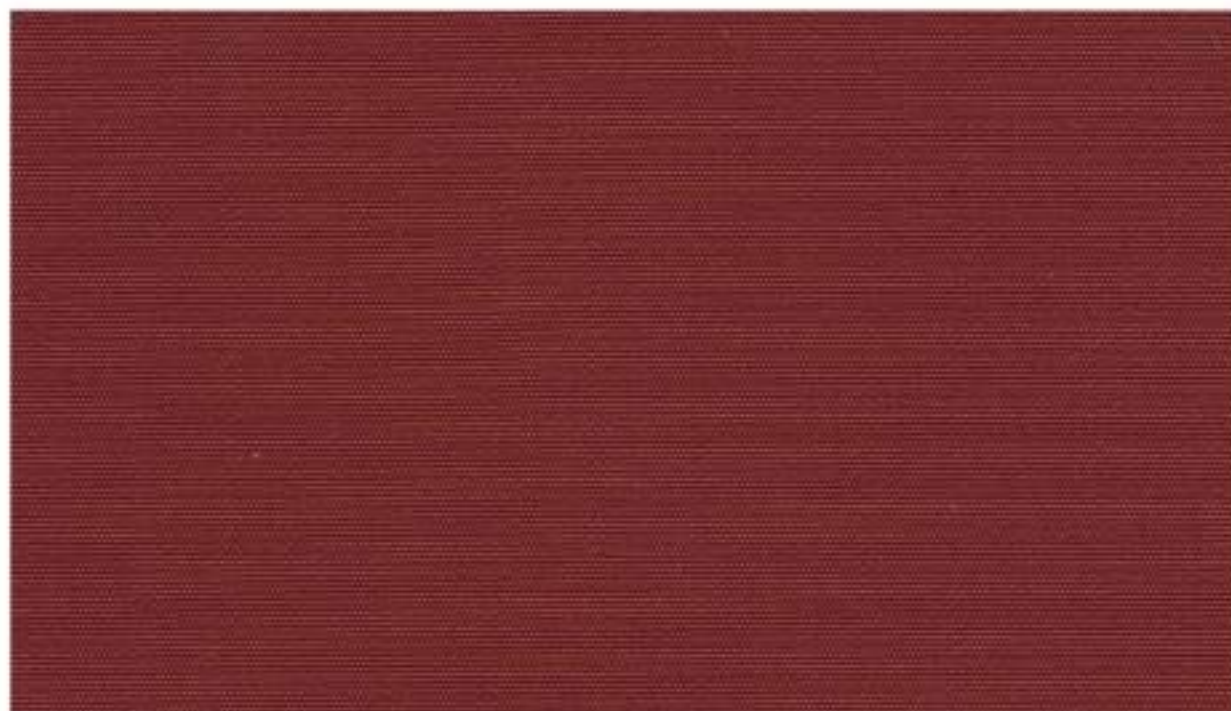
RS-198 NIQUEL
NICKEL
120cm / 47"



RS-164 ANTRACITA
CHARCOAL GREY
120cm / 47" - 152cm / 60"



RS-103 NEGRO - BLACK
120cm / 47" - 152cm / 60"

**RS-177 BURDEOS - BURGUNDY****RS-060 BRONX***Rapport / Repeat : 14,8cm / 5,9" - Ancho / Width : 120cm / 47"***RS-063 BAYSIDE***Rapport / Repeat : 14,7cm / 5,8" - Ancho / Width : 120cm / 47"***RS-086 CONCORD***Rapport / Repeat : 23,6cm / 9,2" - Ancho / Width : 120cm / 47"*



RS-350 SELLA

Rapport / Repeat : 40cm / 15,7" - Ancho / Width : 120cm / 47"



RS-351 ARGÁ

Rapport / Repeat : 30cm / 11,8" - Ancho / Width : 120cm / 47"



RS-430 BARÁ

Rapport / Repeat : 23,5cm / 9,2" - Ancho / Width : 120cm / 47"



RS-701 YECLA

Rapport / Repeat : 9,8cm / 3,9" - Ancho / Width : 120cm / 47"



RS-416 NERJA

Rapport / Repeat : 9,8cm / 3,9" - Ancho / Width : 120cm / 47"



RS-707 ARIADNE

Rapport / Repeat : 9,8cm / 3,9" - Ancho / Width : 120cm / 47"

