

PERSIANAS

DISEÑO · CONFORT · PROTECCIÓN

CATÁLOGO GENERAL
2026



INTERLAMA

PERSIANES

LACADO DE PERFILES




FABRICACIÓN DE LAMA



Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 39 mm de superficie de cobertura.

PERFIL
i39C

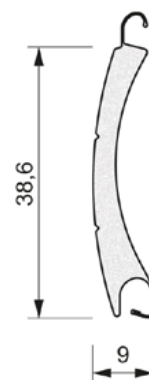

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO								
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
Ø 40	120	125	130	140	145	150	155	160
Ø 50	120	130	135	140	150	150	155	165
Ø 60	125	135	135	145	150	155	160	170

Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

		1600	1800	2100	2600	3300
2250 1450 Alto		6	5	4	3	2
	Ancho guías incluidas (mm)	2000	2250	2500	3100	3300

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor0,23 mm
 Espesor nominal9 mm
 Superficie de cobertura38,6 mm
 Número de lamas por metro de altura 25,9
 Peso lama densidad normal (90kg/m³) 0,077 kg/m | 2,000 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• **GUÍAS COMPATIBLES:**
 Embutir / Embutir sin aleta /
 F no reduce / F reduce / Vista

• **COLORES EN STOCK:**
 Blanco

Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 45 mm de superficie de cobertura.

PERFIL i45R



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	155	180	180	200	200	210	220	220	240	245
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
Ø 60	240	245	265	260	265	285	290	285	285	

Ancho máximo recomendado 260 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

					1900	2300	3000		3500
2250	6					5	4		3
	1450					5		4	3
Alto	6					5		4	3
Ancho guías incluidas (mm)						2300	2700	2900	3500

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor 0,23 mm
 Espesor nominal 9,4 mm
 Superficie de cobertura 44,3 mm
 Número de lamas por metro de altura 22,6
 Peso lama densidad normal (90kg/m³) 0,098 kg/m - 2,200 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

- **GUÍAS COMPATIBLES:**
Embutir / Embutir sin aleta /
F no reduce / F reduce / Vista
- **TODOS LOS COLORES EN STOCK:**
(de nuestra carta de colores)

Todos los colores de la
CARTA RAL bajo presupuesto
Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA

Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 45,8 mm de superficie de cobertura.

PERFIL i45C



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 40	130	135	135	140	145	155	160	170	175	180
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	185	190	195	195	200	210	215	215	220	
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	190	190	195	200	205	210	215	220	225	

Ancho máximo recomendado 220 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	1600	1900	2200	2700	3500
2250	6	5	4	3	2
1450 Alto	6	5	4	3	2
Ancho guías incluidas (mm)	1900	2200	2600	3000	3400

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor 0,23 mm
 Espesor nominal 9,7 mm
 Superficie de cobertura 45 mm
 Número de lamas por metro de altura 22,2
 Peso lama densidad normal (90 kg/m³) ... 0,092 kg/m - 2,182 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• GUÍAS COMPATIBLES:

Embutir / Embutir sin aleta /
F no reduce / F reduce / Vista

• TODOS LOS COLORES EN STOCK:

(de nuestra carta de colores)

Todos los colores de la
CARTA RAL bajo presupuesto
 A partir de 60 m²
 Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA

Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 50 mm de superficie de cobertura.

PERFIL
i50C



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	140	145	155	160	170	170	185	185	200	205
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
Ø 60	205	220	225	225	230	240	245	250	260	

Ancho máximo recomendado 320 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	2000	2400	2900	3700	
2250	6	5	4	3	
1450 Alto	6		5	4	3
Ancho guías incluidas (mm)	2500	2900	3300	3800	4030

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor 0,27 mm
 Espesor nominal 11 mm
 Superficie de cobertura 50 mm
 Número de lamas por metro de altura 20
 Peso lama densidad normal (90kg/m³) 0,133 kg/m - 2,712 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• GUÍAS COMPATIBLES:

Embutir / Embutir sin aleta /
F no reduce / F reduce / Vista

• COLORES EN STOCK:

Blanco / Plata / 9011 / 7016 / 7022

Todos los colores de la
CARTA RAL bajo presupuesto
A partir de 60 m²

Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA

Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 55 mm de superficie de cobertura.

PERFIL

i55C



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	160	160	180	180	190	200	200	210	230	230
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
Ø 60	240	250	250	260	260	270	270	280	290	

Ancho máximo recomendado 220 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS										
						2300	2800	3500		
2250	6						5	4		
1450 Alto	6							5	4	
Ancho guías incluidas (mm)							2800	3100	3500	

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor

0,27 mm

Espesor nominal

12,8 mm

Superficie de cobertura

55 mm

Número de lamas por metro de altura

18,2

Peso lama densidad normal (90kg/m³)

0,161 kg/m - 2,930 kg/m²

Longitud estándar de fabricación

6 m

• GUÍAS COMPATIBLES:

Embutir ancho / 22x40

• COLORES EN STOCK:

Blanco

Todos los colores de la

CARTA RAL bajo presupuesto

Pintado en polvo en Lacados

INTERLAMA

7



MÁS VENTILACIÓN



MÁS SEGURIDAD



MÁS LUMINOSIDAD



MÁS VISIÓN, MÁS INTIMIDAD




MENOS MOSQUITOS

Lama autoblocante de extrusión de aluminio de 44,5 mm de superficie de cobertura.
Altamente resistente al viento.



PERFIL AIRBLOCK

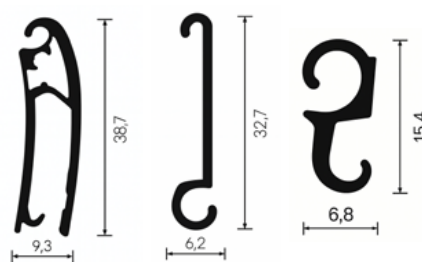

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70
Ø 60	135	155	170	170	170	170	180	185	185	185
	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70
	195	195	205	205	210	220	220	220	230	235
	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40			
	240	240	245	250	252	255	260			
ALTURA (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70
Ø 70	148	155	162	162	170	175	180	185	195	195
	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70
	200	203	210	215	220	220	225	230	235	240
	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40			
	240	248	250	250	255	260	260			

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

3200

2250

6

1450

6

Alto

Ancho guías incluidas (mm)

3200

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".


FICHA TÉCNICA

Matriz (lama / perfil perforado / junquillo)	1795 / 1795 / 0063
Espesor nominal	9,3 mm
Superficie de cobertura	44,7 mm
Número de lamas por metro de altura	22,2
Peso lama	0,590 kg/m - 13,270 kg/m ²
Perímetro exterior (lama / perfil perforado / junquillo)	182 / 90 / 63 mm
Perímetro total (lama / perfil perforado / junquillo)	154 / 90 / 63 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)
Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**

Lama de aluminio con perfil microperforado que mejora la aireación y la entrada de luz natural. El tamaño de los taladros impide la entrada de insectos.

PERFIL AIRBLOCK i24R



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO																		
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40
Ø 50	170	180	180	195	200	200	215	220	225	230	235	250	260	265	275	280	285	295
Ø 60	170	170	190	200	200	200	215	220	230	235	245	255	260	270	280	280	285	300
Ø 70	175	180	195	200	210	215	220	220	230	240	250	255	260	270	280	290	290	300

Ancho máximo recomendado 320 cm

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	2550	2800
2250	6	5
1450 Alto	6	

Ancho guías incluidas (mm)

2800

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Matriz 1914 / 1915
 Espesor nominal 7,6 mm
 Superficie de cobertura 38,3 mm / 24 mm
 Número de lamas por metro de altura 26 / 42
 Peso lama 0,244 kg/m - 10,250 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• GUÍAS COMPATIBLES:

Embutir / Embutir sin aleta /
 F no reduce / F reduce / Vista

• TODOS LOS COLORES EN STOCK:

Blanco / Plata / 9011 / 7016 / 7022

Todos los colores de la **CARTA RAL**
 bajo presupuesto. A partir de 60 m²
 Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA

Lama recta de aluminio de extrusión de 46 mm de superficie de cobertura. Posibilidad de lama con gancho troquelado.

PERFIL i45ER Extrusionada



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 50	160	185	200	210	215	230	240	240	255	260
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	260	270	280	290	290	300	305	310	310	
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	180	185	195	210	215	230	240	240	260	265
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
	260	270	280	290	295	295	310	315	315	

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	3600	4200	4500
2250	6	5	4
1450 Alto	6	5	
Ancho guías incluidas (mm)	3700	4500	

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".


FICHA TÉCNICA

Matriz	0373
Espesor nominal	10 mm
Superficie de cobertura	46 mm
Número de lamas por metro de altura	21,7
Peso lama	0,487 kg/m - 10,580 kg/m ²
Perímetro exterior	179 mm
Perímetro total	284 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)
Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA

Lama recta de aluminio de extrusión de 40,7 mm de superficie de cobertura.

PERFIL i40CE Extrusionada

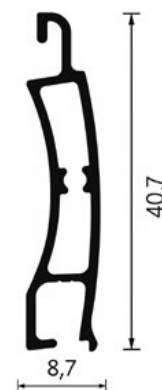

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO									
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
Ø 60	205	210	215	215	225	230	230	235	245

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

		2700	3100	3800	4500
2250	6	5	4	3	
1450 Alto	6	5	4		
Ancho guías incluidas (mm)		2900	3500	4500	

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA


Matriz	0064
Espesor nominal	8,7 mm
Superficie de cobertura	40,7 mm
Número de lamas por metro de altura	24,6
Peso lama	0,356 kg/m - 8,738 kg/m ²
Perímetro exterior	142 mm
Perímetro total	214 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)
Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**

Lama curva autoblocante de extrusión de aluminio de 44,5 mm de superficie de cobertura.

Dotada de junquillo especial de seguridad que impide la apertura externa de la persiana.

PERFIL AUTOBLOCANTE C Extrusionada

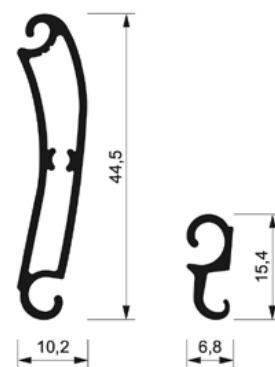

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	140	160	165	175	180	185	195	200	210	215
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
Ø 60	215	230	235	235	245	250	250	255	270	

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	3100	3600	4200	4500
2250	6	5	4	3
1450 Alto	6	5	4	
	3200	3600		4500

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".


FICHA TÉCNICA

Matriz (lama y junquillo)	0065 / 0063
Espesor nominal	10,2 mm
Superficie de cobertura	44,5 mm
Número de lamas por metro de altura	22,2
Peso lama	0,361 kg/m - 10,578 kg/m ²
Perímetro exterior	120 mm
Perímetro total	201 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)
Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**

Lama curva de PVC de 50 mm de superficie de cobertura.

PERFIL i50C PVC



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

ALTURA (m)	1,25	2,00	2,50
Ø 60	170	210	230


Color **BLANCO / MARFIL / MARRÓN** en stock

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado 300 cm
 Ancho máximo recomendado 230 cm
 Peso por m² aproximado 4,20 kg
 Altura de cubrimiento 50 mm
 Número de lamas por metro cuadrado 19,23

Lama recta de PVC de 45 mm de superficie de cobertura.

PERFIL i45R PVC



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

ALTURA (m)	1,25	2,00	2,50
Ø 60	190	210	260

Color **BLANCO** en stock

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado 300 cm
 Ancho máximo recomendado 220 cm
 Peso por m² aproximado 4,45 kg
 Altura de cubrimiento 45 mm
 Número de lamas por metro cuadrado 22,22


Lama curva de PVC de 43 mm de superficie de cobertura.

PERFIL
i43C PVC

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado 280 cm
Ancho máximo recomendado..... 160 cm
Peso por m² aproximado 3,25 kg
Altura de cubrimiento 43 mm
Número de lamas por metro altura 23,25

Color **BLANCO / MARFIL / MARRÓN** en stock



DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	120	130	140	155	170	175	180	190	205	210



Lama curva de PVC de 40 mm de superficie de cobertura.

PERFIL
40X9 PVC

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado 280 cm
Ancho máximo recomendado..... 180 cm
Peso por m² aproximado 4,40 kg
Altura de cubrimiento 40 mm
Número de lamas por metro altura 25

Color **BLANCO** en stock

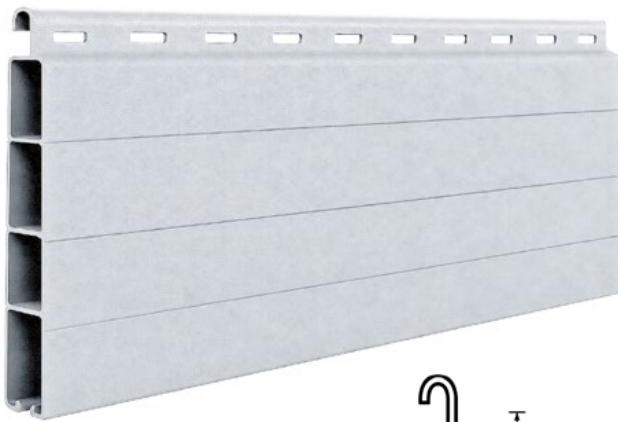

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO


ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	135	145	160	170	175	180	190	195	200	210

GUÍA DE COLORES



Blanco

COLORES BÁSICOS



Plata



Marfil



Bronce

RAL



3005



6005



6009




7011




7016




7022




8014



8017



8019



9075



9011 mate



5010*



Salmón*




7035*




9007*


MADERA



Pino nudo




Roble dorado




Nogal claro



Nogal oscuro



Madera claro




Madera oscuro



Rubido



Antracita /
Pizarra




Grafito /
Gris moteado


* Incremento del 15% m² sobre RAL
Disponibilidad de lacado en todos los colores de la CARTA RAL
(bajo presupuesto)
Mínimo 60 m²

GUÍAS Y TERMINALES


EMBUTIR SIN ALETA




EMBUTIR




EMBUTIR AUTOBLOCANTE

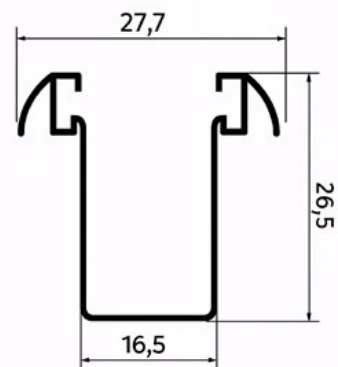


REMATE UNIVERSAL




GUÍA F NO REDUCE

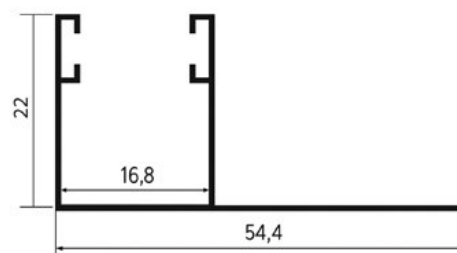


GUÍA F REDUCE

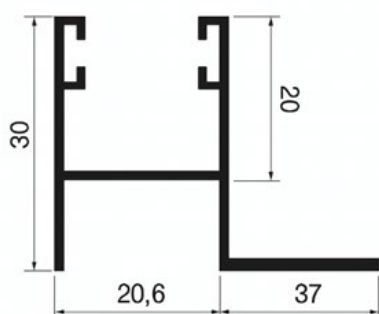

VISTA



22X40



COMPOSICIONES

Tejido: Consta de lama, remate extrusionado con felpa o goma, topes y flejes.


Lama y Guía: Consta de tejido en cualquiera de sus acabados y guías.

Completa sin guías: Consta de tejido, eje y accesorios (no incluye accesorios de paleta).


Completa: Consta de tejido, guías, eje y accesorios (no incluye accesorios de paleta).

Si no se especifica modelo de guías, se servirán siempre de embutir.


GUÍAS COMPACTO Y MINI

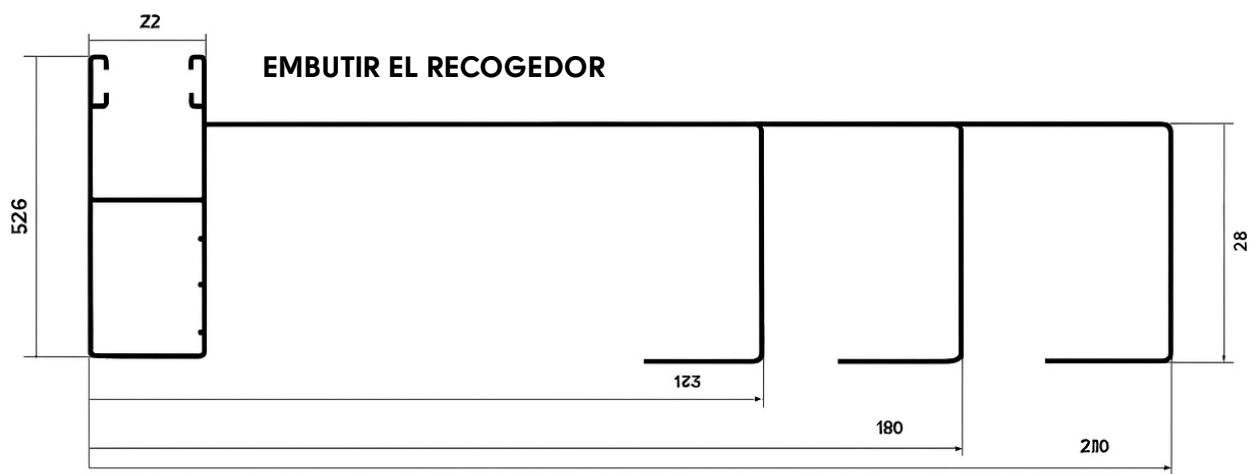


La guía de 200 disponibilidad inmediata solo en blanco

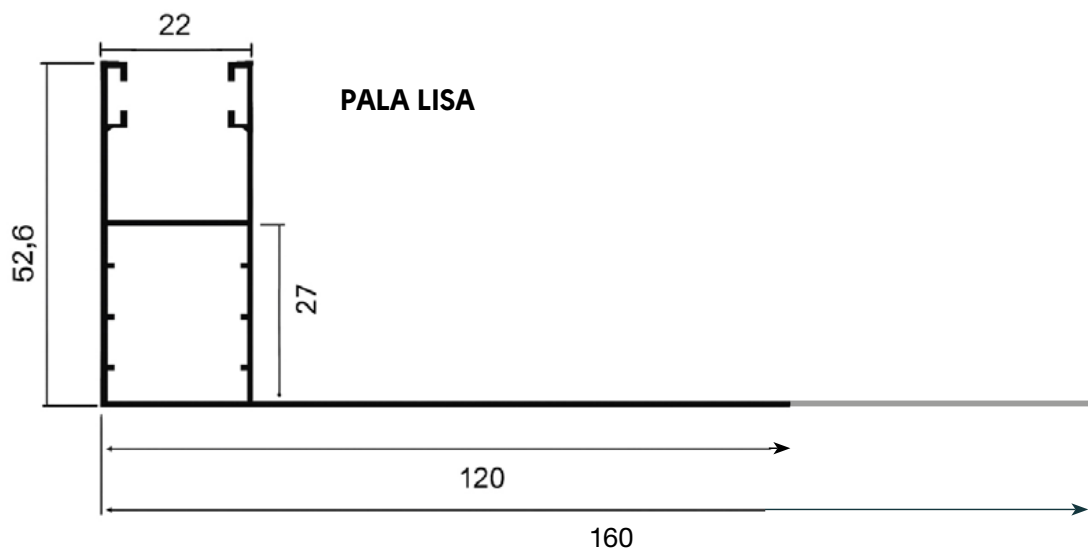


CENTRAL LISA

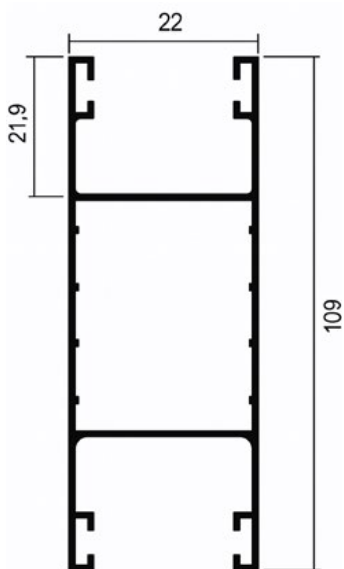

H25 MINI

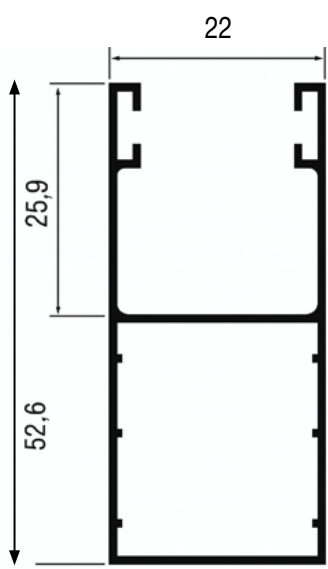


H40 MINI

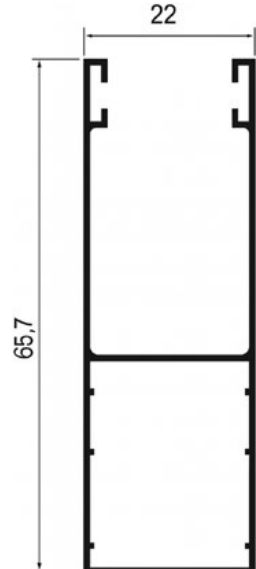

CAJONES MINI Y COMPACTO



ALUMINIO PERFILADO



Cajón	Eje 40	Eje 60	
13,7	146	133	i45c
16,5	260	215	i45c
18	311	302	i45c
20,5	420	411	i45c
25	X	616	i45c

Cajones para casos especiales.
La guía dependerá de las necesidades del cliente.



PVC DOBLE TABIQUE

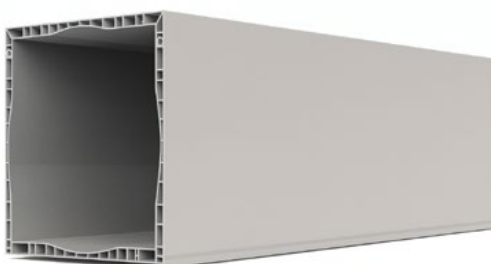

Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	183	134	i45c
18,5	284	257	i45c
20	312	303	i45c
22,5	435	400	i45c

Se puede servir con 1 o 2 tapas de extrusión.
(interior o interior/exterior)


DECORATIVO

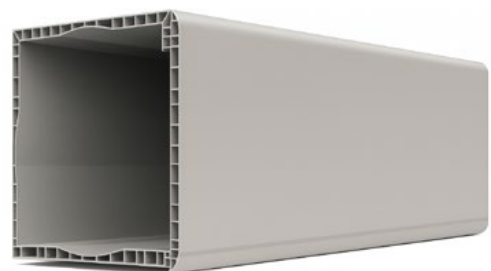

Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	170	150	i45c
18,5	300	280	i45c
20	325	305	i45c

Cajones para casos especiales.
La guía dependerá de las necesidades del cliente.


AISLABOX




Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	183	134	i45c
18,5	284	257	i45c
21,5	312	534	i45c
24,5	X	534	i45c

DISPONEMOS DE CAJÓN TÚNEL PARA OBRA


EXTRUSIÓN



Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	163	134	i45c
18,5	284	257	i45c
21,5	420	411	i45c
24,5	X	534	i45c



3 PVC + 1 TAPA EXTRUSIÓN




2 PVC + 2 TAPAS EXTRUSIÓN



SUBLIMEX[®]
T U B U L A R M O T O R S

TECNOLOGÍA Y PRECISIÓN

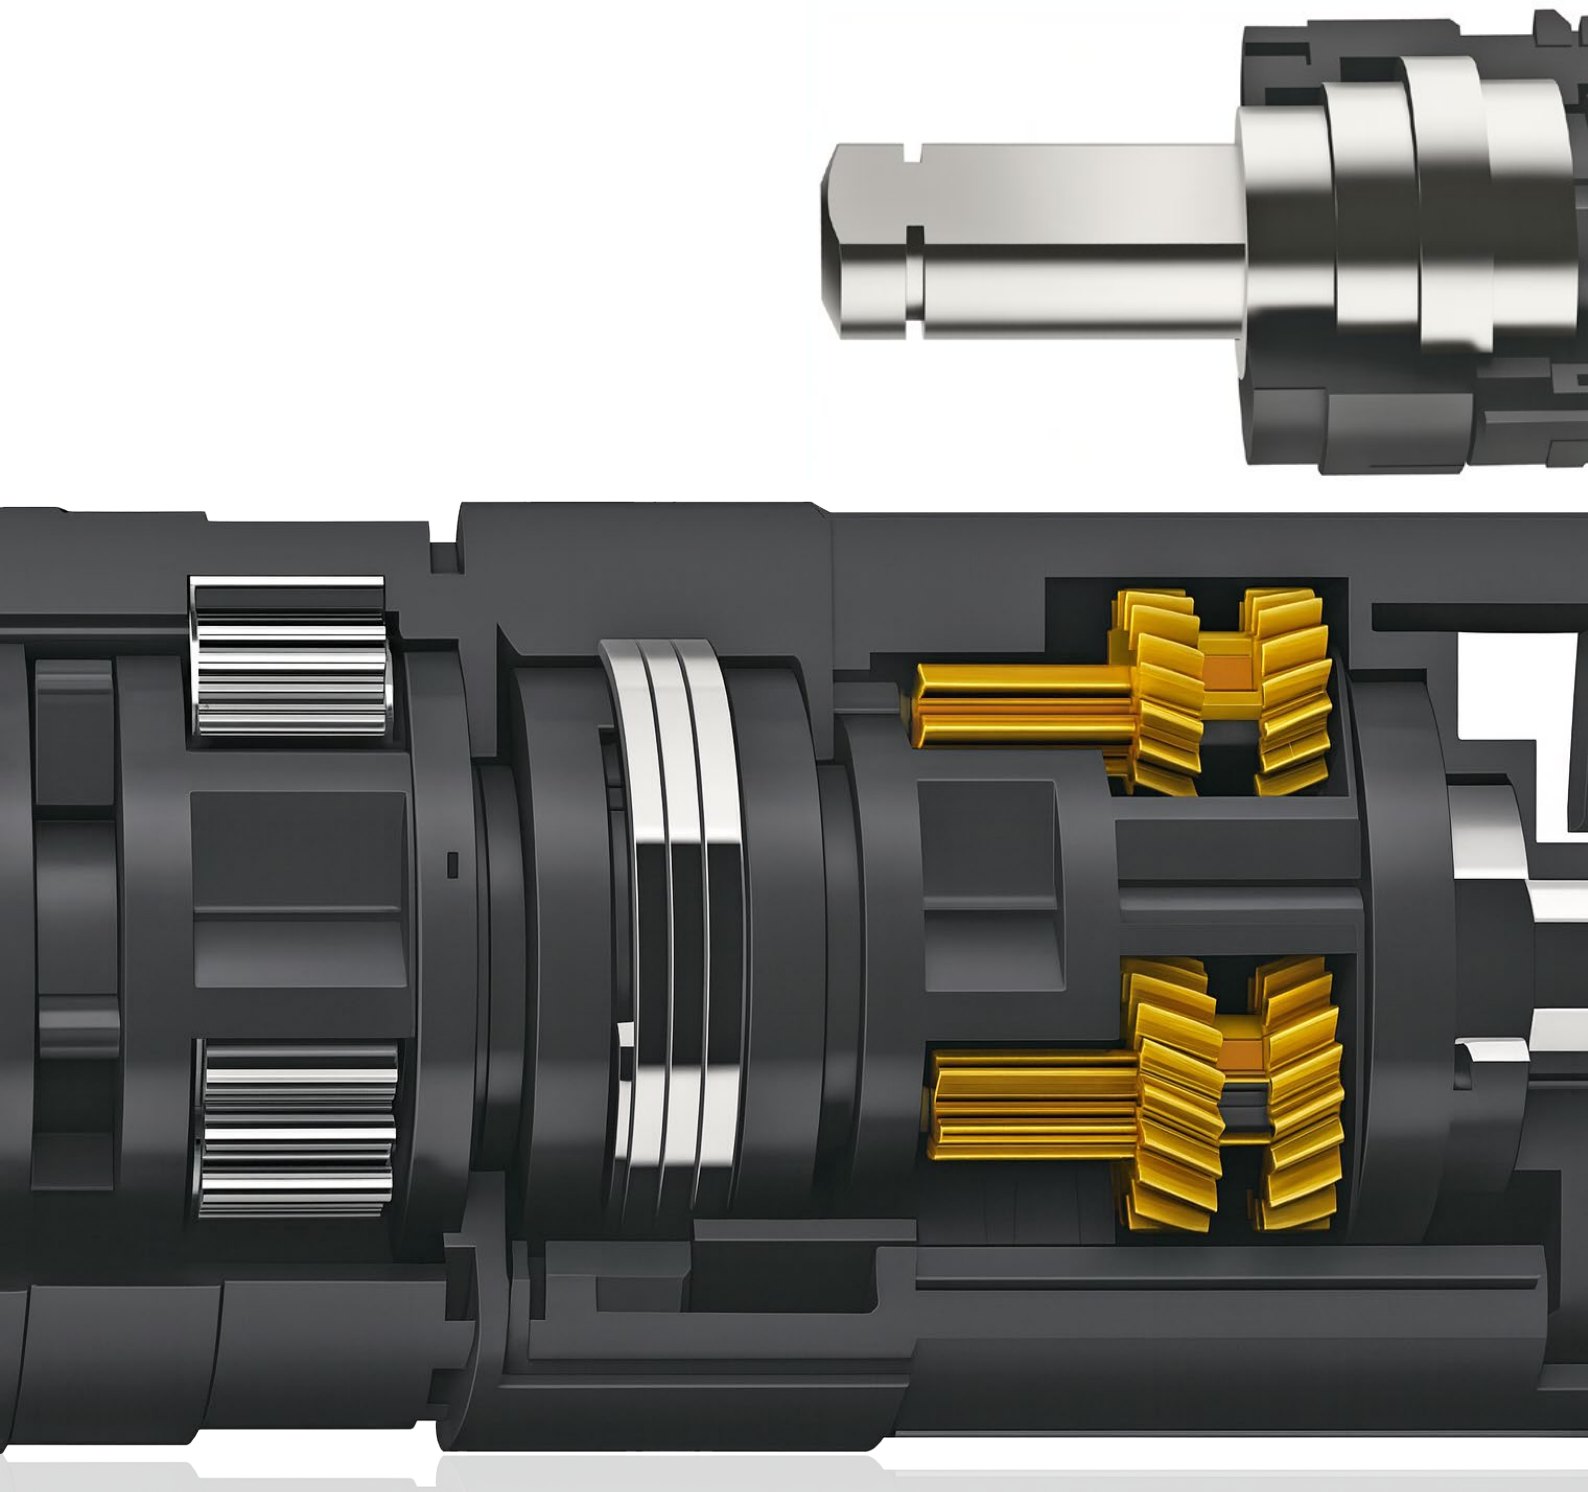

EMISORES

1 CANAL



15 CANALES



HOME MATE

Controlador de persianas via radio.
Funciona mediante App y Alexa.

PROGRAMADOR HORARIO



BOLSILLO



EMISOR PORTÁTIL

- Fuente de alimentación: 1 batería de 3V.
- Duración aproximada de 3 años.
- Cada canal puede controlar un máximo de 20 receptores.
- Radio alcance del mando: 220 m. ext. / 35 m. int.
- Frecuencia de emisión: 10 mW.
- Potencia de emisión: 10 mW.
- Temperatura de trabajo: entre 0° C y 50° C.

EMISOR PARED

- Fuente de alimentación: 1 batería de 3V.
- Duración aproximada de 3 años.
- Dimensiones 80 x 80 mm.
- Cada canal puede controlar un máximo de 20 receptores.
- Radio alcance del mando: 220 m. ext. / 35 m. int.
- Frecuencia de emisión: 433.90 mhz +/- 100 Khz.
- Potencia de emisión: 10 mW.
- Temperatura de trabajo: entre 0° C y 50° C.

1 CANAL PARED



15 CANALES PARED




SENSOR SOL Y VIENTO



SENSOR VIENTO BARRA DE CARGA




MOTOR MECÁNICO

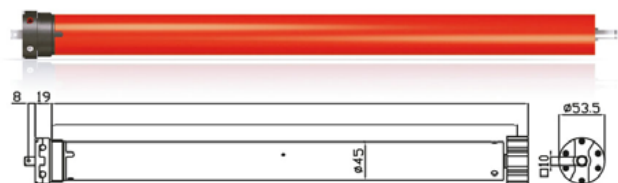


VÍA RADIO "Z"

Final de carrera mecánico

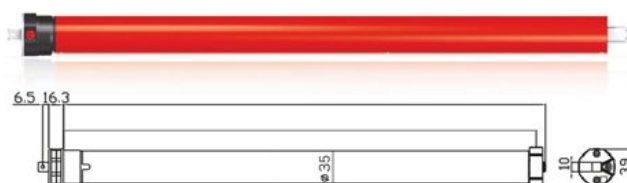


ESPECIAL CORTO EJE 40

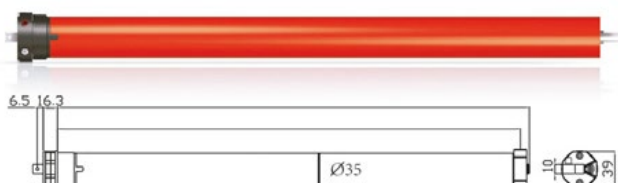

MOTOR WIFI

CON DETECTOR DE OBSTÁCULOS

Final de carrera electrónico

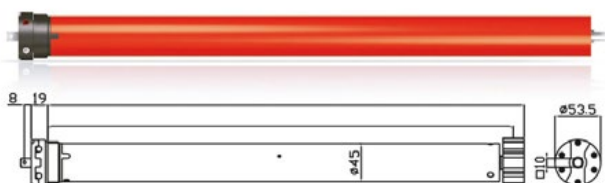

Longitudes: 63cm-20Nm, 68cm-40Nm, 68cm-50Nm

- En los modelos via radio, se incluye soportes, coronas y emisores de 1 canal.
- Todos los motores incluyen soportes y coronas.



SOPORTE MOTOR CHARTER

Soporte para persiana cajón
Zincado



SOPORTE MOTOR PERNO

Soporte persianas obra
Zincado



OJIVAS

Soporte para persiana cajón
Zincado



JUEGO CORONAS

Eje 60/70

somfy®

SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL hogar conectado



MOSQUITERAS




ENROLLABLE VERTICAL



SISTEMA MUELLE



MUELLE

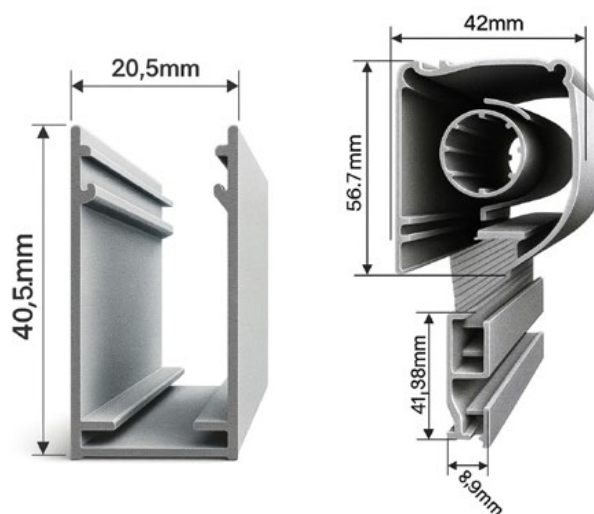

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto. Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**
Incorporamos a nuestro stock el **7016-TX, 7022-TX, BLANCO-TX**

- Si no se especifica modelo se servirá modelo sistema muelle
- Cabezal de 45 (convencional) y cabezal de 42 (sistema muelle con autoanclaje)
- Guía semi anti-viento
- Ancho máximo recomendado 170 cm
- Para anchos superiores a 170 cm se recomienda partir en 2 bajantes
- Altura máxima permitida 240 cm
- Permite incorporar sistema de frenado
- Para la mosquitera Sistema Muelle Partida se suministrarán 2 cabezales. (cuando se haya de partir)

ENROLLABLE LATERAL



ENROLLABLE LATERAL DOBLE




Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto. Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**

- Cabezal de 45
- Guía anti-viento
- Ancho máximo recomendado 110 cm
- Altura máxima recomendable 220 cm

MOSQUITERA FIJA








SOPORTE PREMARCO
Instalación a presión

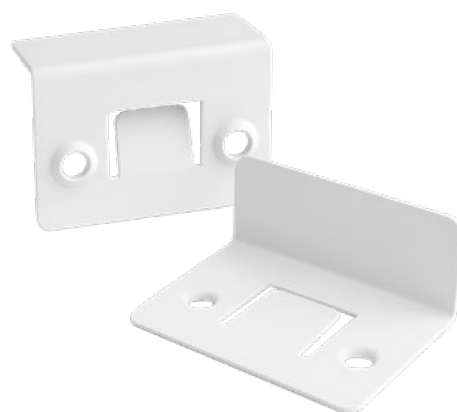

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto. Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**

- Ancho máximo recomendado 160 cm
- Para alturas superiores a 170 cm, se servirá con travesaño central
- Posibilidad de servir sin montar. (Indicar en el pedido)


CORREDERA SIN MARCO

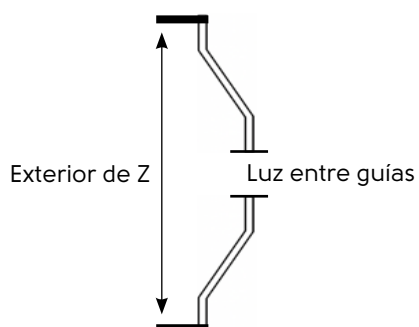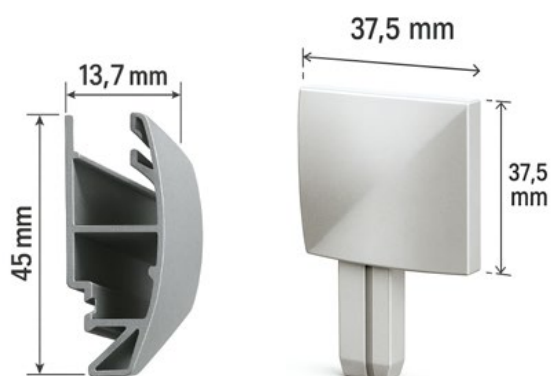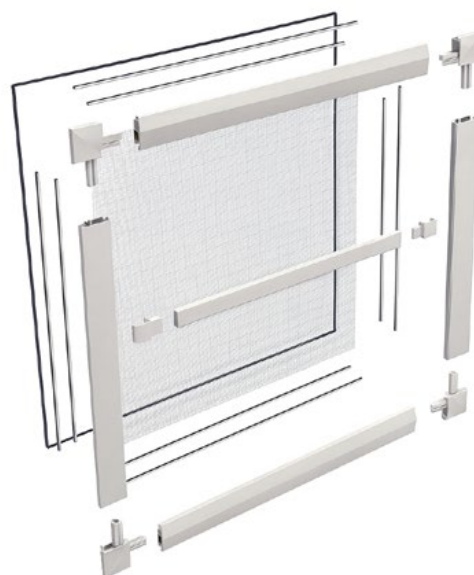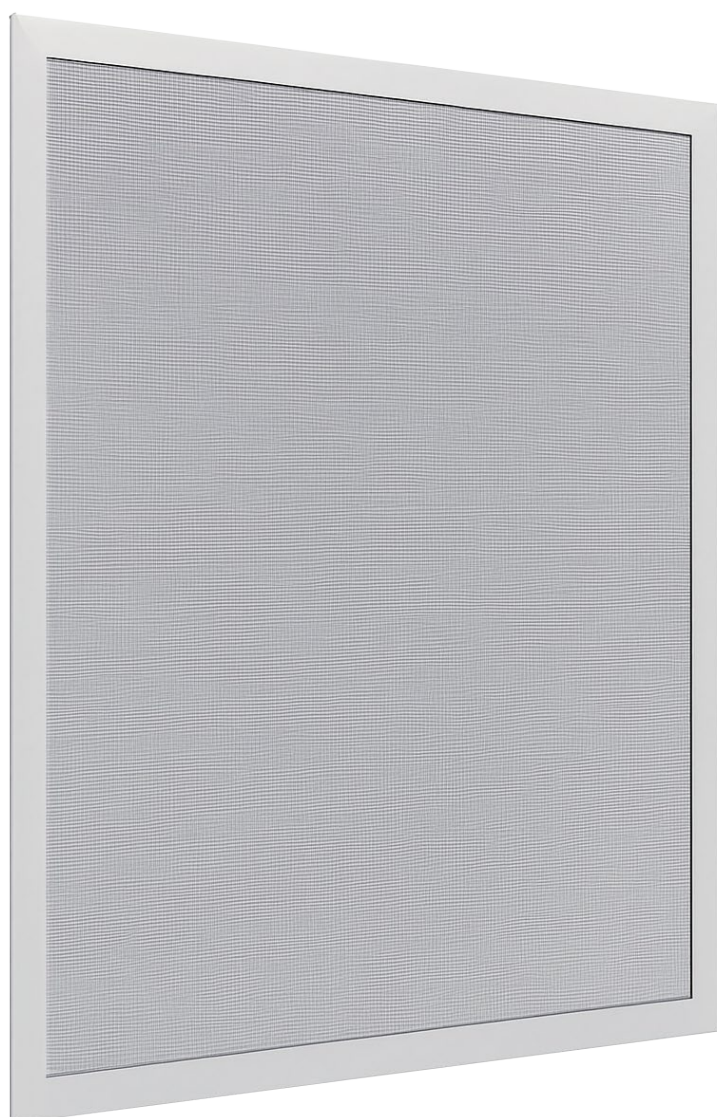

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto. Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**


- Ancho máximo recomendado 140 cm
- Para alturas superiores a 170 cm, se servirá con travesaño central
- Posibilidad de servir sin montar. (Indicar en el pedido)

GUÍA DE COLORES ENROLLABLE, FIJA Y CORREDERA



Blanco

COLORES BÁSICOS



Plata



Marfil



Bronce

RAL



3005



6005



6009



7011




7016




7022



8014



8017



8019




9075



9011 mate




Antracita /
Pizarra



Grafito /
Gris moteado



5010*




7035*




9007*

TEXTURADOS



Blanco TX




7016 TX



7022 TX



8014 TX



8017 TX




8019 TX




Negro TX


MADERA




Pino nudo



Roble dorado



Madera claro



Madera oscuro

* Incremento del 15% m² / mL sobre RAL
Disponibilidad de lacado en todos los
colores de la CARTA RAL
(bajo presupuesto)

MOSQUITERAS


PLISADA



Las mosquiteras plisadas de la familia **IPANEMA** tienen un diseño ergonómico y decorativo. Nuestras plisadas ofrecen una máxima transparencia y protección contra todo tipo de insectos, permitiendo que todos los espacios abiertos reciban la máxima luminosidad y aire a cualquier hora del día. Además, estas mosquiteras son únicas por su funcionamiento suave y silencioso.

MOSQUITERAS

ORUGA

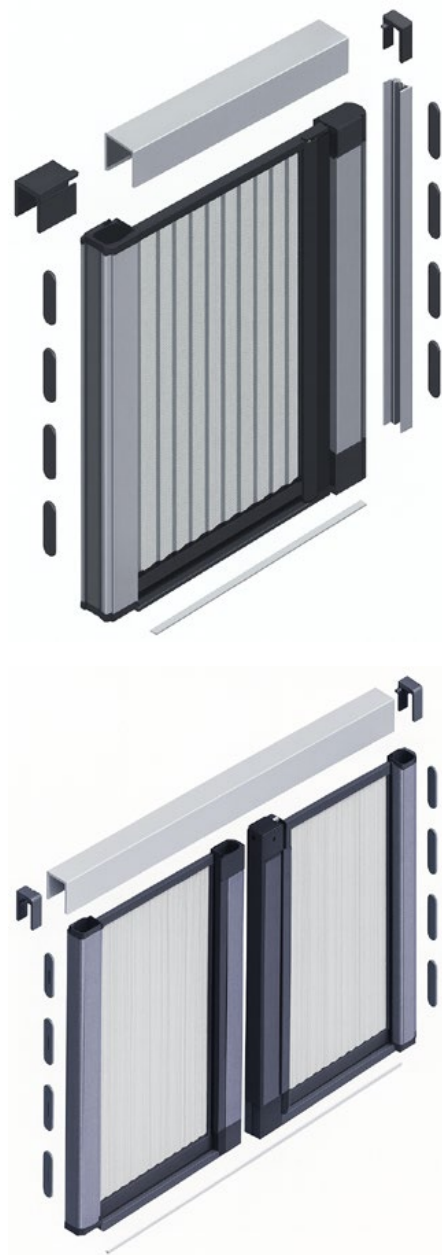

Tiene un diseño ergonómico y decorativo, ofrecen una máxima transparencia y protección contra todo tipo de insectos.

Permitiendo que todos los espacios abiertos reciban la máxima luminosidad y aire a cualquier hora del día.

Además, estas mosquiteras son únicas por su funcionamiento suave y silencioso.


Gracias al uso de una cadena inferior, la mosquitera no tiene necesidad de ningún perfil en el suelo que pueda dificultar el paso.

MOSQUITERAS


ABATIBLE




VISTO INTERIOR
ABRE FUERA DERECHA




VISTO INTERIOR
ABRE FUERA IZQUIERDA



VISTO INTERIOR
ABRE DENTRO DERECHA



VISTO INTERIOR
ABRE DENTRO IZQUIERDA



Nuestra mosquitera abatible es una puerta con un sistema muy práctico y sencillo, pero al mismo tiempo extremadamente fuerte. Su mecanismo de bisagras con muelle hace que la puerta se cierre siempre automáticamente garantizando así la máxima protección contra insectos.

Existe la opción de realizar puertas abatibles de varias hojas y la instalación de gateras para sus animales domésticos.

ACCESORIOS



EJE TUBO OCTOGONAL

	MEDIDAS
Caras planas 40/60/70	40 x 0,4
	60 x 0,4
	60 x 0,8 reforzado
	70 x 1,2




EJE EXTENSIBLE

	MEDIDAS
Permite ajustar el ancho del eje	Eje de 60 Ø



DISCO METÁLICO

	MEDIDAS
Disco metálico Disco de torno	150 Ø / 60 oct



CONTERA METÁLICA

	MEDIDAS
Cápsula metálica con espiga de 12 Ø	60 Ø / L=40
	40 Ø oct / L=40



RECOGEDOR EMBUTIR

	COLOR CINTA
Cajetín empotrar cinta de 14/20 mm	Blanco / Pintas
	Gris / Pintas
	Marrón / Marrón / Negra



RECOGEDOR ABATIBLE

	COLOR CINTA
Recogedor abatible PVC Cinta 14/20 mm	Blanco / Blanca / Gris
	Marfil / Gris
	Gris / Gris
	Marrón / Marrón
	Blanco / Pintas (20 mm)
	Gris / Pintas (20 mm)
	Marrón / Marrón (20 mm)



DISCO PVC

	MEDIDAS
Disco PVC compacto para cinta 14 / 20 mm	120 Ø / 40 oct
	140 Ø / 40 oct



DISCO COMPACTO TORNO

	MEDIDAS
Disco compacto Torno	120 Ø / 40 oct



DISCO PVC OBRA

	MEDIDAS
Disco PVC Cinta 22 mm con espiga	130 Ø / 40 oct



CONTERA TELÉSCOPICA

	MEDIDAS
Cápsula especial telescópica con muelle	40 oct



CONTERA EXTENSIBLE

	MEDIDAS
Cápsula regulable de 200 mm con espiga de 12 Ø	60 oct
	70 oct



RECOGEDOR CORDÓN

	COLOR CINTA
Recogedor y cordón con maneta	Blanco / Blanca
	Marfil / Marfil
	Gris / Gris
	Marrón / Marfil

PASACINTAS Y SOPORTES



RECOGEDOR MILÁN

	COLOR
Recogedor cinta de 22 mm	Freno natural
	Freno blanco



PASACINTA 2 RODILLOS

	MEDIDAS
Pasacinta 2 rodillos Cinta 14 / 22 mm	A = 36 normal
	A = 65 Largo



PASACINTA COMPACTO

	COLOR
Pasacinta para compacto. Cinta 14 / 20 mm	Blanco
	Marrón
	Gris



PASACINTA MINI MUELLE

	COLOR
Pasacinta mini con muelle Cinta 14 mm	Blanco
	Gris
	Marrón
	Marfil



PASACINTA PVC RECTO

	COLOR
Pasacinta salida recto Cinta 14 mm	Blanco
	Negro



PASACORDÓN METÁLICO

Pasacordón metálico



PASACINTA TIPO X

	COLOR
Pasacinta para compacto Cinta 20 mm	Blanco
	Gris
	Marrón



CINTA 5,5/50ml

	COLOR
Rollo cinta 14 / 22 mm	Blanco
	Gris
	Marrón
	Negro
	Bicolor (22 mm)



FLEJES

Fleje metálico
Fleje combinado
Fleje lama seguridad
Fleje autoblocante



PLACA

	COLOR
Placa ancha 6,5 x 22 cm Placa estrecha 5,7 x 20 cm	Todos los Rales



CERROJILLO

D = 6,5 Ø X 80
D = 6,5 Ø X 120



CARCASA

	COLOR
Carcasa Aluminio	Todos los Rales
Carcasa escudo PVC	Blanco o Negro

SOPORTES



TOPE DE PLÁSTICO

Topes cortos y largos 3,5 cm / 5,5 cm



JUEGOS EMBUDOS

COLOR

Para compacto sin rodillo
Para mini con rodillo

Blanco



TACO MADERA PINCHO

COLOR

Soporte pincho con taco de madera

Zincado



TACO MADERA COJINETE

COLOR

Soporte Cojinete con o sin taco de madera

Zincado



SOPORTE SEGURIDAD

COLOR

Soportes de seguridad grandes y pequeños

Zincado



SOPORTE COJINETE

COLOR

1. Soporte cojinete de 28
2. Soporte cojinete ref. 42

Zincado

SOPORTE PREMARCO COMPLETO



Cajetín metálico
Placa metálica pasacinta
Soporte largo y corto "U"



SOPORTE MADERA

Taco madera pasacinta
Cajetín madera

SOPORTE PREMARCO ATORNILLADO

COLOR

Soporte largo
Soporte corto
"U"

Zincado

Disponemos de soporte de 11 y de 13



SOPORTE PREMARCO SOLDAR

COLOR

Soporte largo
Soporte corto
"U"

Zincado

Disponemos de soporte de 11 y de 13



SOPORTE CENTRAL

1. Soporte graduable
2. Soporte graduable especial



SOPORTE PREMARCO ESP.

COLOR

Soporte largo
soporte corto
"U"

Zincado

SOPORTES Y TORNOS




SOPORTE PREMARCO MOTOR

	COLOR
SopORTE premarco motor	Zincado



SOPORTE ROLDANAS

	COLOR
SopORTE de Roldanas	Zincado



COJINETE DOBLE

	COLOR
"U" para cojinete especial doble	Zincado



COJINETES

1. Cojinete 28Ø mm	Blanco
2. Cojinete reforzado 42Ø mm	Gris
	Marrón
	Marfil



TORNO BGM

	COLOR
Mecanismo empotrar	Blanco
Mecanismo superficie	Negro
BGM-30 - 5 x 9,6	Plata
BGM-40 - 6,8 x 10,8	Bronce
BGM-50 - 7 x 14	
BGM-80 - 8 x 13,5	



TORNO GAVIOTA

	COLOR
Mecanismo empotrar	Blanco
Mecanismo superficie	Negro
40 Kg - 6,8 x 10,7	Plata
80 Kg - 9,5 x 13,5	Bronce



TORNO COMPACTO

	COLOR
Torno embutir 20 Kg.	Blanco
	Negro
	Plata



MANIVELAS

	COLOR
Articulada	
Normal	
Especial corta	Consultar
Espárrago largo	

Manivela Gaviota hexagonal ●

Manivela BGM cuadrada ■

FALSO TECHO





LAMAS

ANCHURAS DISPONIBLES

30 cm - 20 cm - 10 cm

Lama de 10 y de 30, disponible en blanco brillo

COLORES EN STOCK. ENTREGA EN 24H



Blanco



Blanco mate



Plata




Marfil



7011




7022




9075




Nogal claro



Madera claro



Madera oscuro



Pino nudo



PERFIL PERIMETRAL

MEDIDAS

2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5

Disponibilidad de lacado en todos los colores de la CARTA RAL (bajo presupuesto)



VIGUETA GALVANIZADA

MEDIDAS

Estándar de 300 cm. Para grandes superficies



GRAPAS DE FIJACIÓN

OBSERVACIONES

GRAPA NEGRA

Grapa de sujeción entre lamas
Se colocan aprox. cada 30 cm

GRAPA BLANCA

Grapa de sujeción entre lama y la guía perimetral
Se colocan 2 por lama

NORMALIZADOS

ÁNGULOS



ANCHURA	ALTURA
20 mm	20 mm
30 mm	30 mm
40 mm	40 mm
50 mm	50 mm
40 mm	20 mm
50 mm	25 mm
60 mm	60 mm
60 mm	40 mm
90 mm	60 mm

TUBO RECTANGULAR



ANCHURA	ALTURA
40 mm	20 mm
60 mm	20 mm
60 mm	40 mm
70 mm	20 mm
70 mm	40 mm
80 mm	40 mm
100 mm	40 mm
120 mm	40 mm

TUBO CUADRADO




ANCHURA	ALTURA
40 mm	40 mm
50 mm	50 mm
60 mm	60 mm
70 mm	40 mm
80 mm	60 mm

FORMA DE "U"




ANCHURA	ALTURA
20 mm	20 mm

Disponible solo en blanco



Blanco



Plata



Marfil



Bronce



3005



6005



6009




7011




7016




7022




8014



8017



8019




9075




9011 mate




9011



Madera oscuro



Pino nudo



Blanco TX



7016 TX



7022 TX



8019 TX

NOTAS





C. Gutenberg, 11 (Pol. Ind. Mas Roger) · 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
T. 93 767 27 14 · info@interlama.com · www.interlama.com