


Lama recta de aluminio de extrusión de 40,7 mm de superficie de cobertura.

PERFIL i40CE Extrusionada

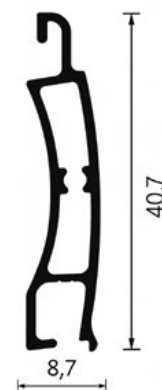

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO									
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
Ø 60	205	210	215	215	225	230	230	235	245

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

		2700	3100	3800	4500
2250	6	5	4	3	
1450 Alto	6	5	4		
Ancho guías incluidas (mm)		2900	3500	4500	

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Matriz	0064
Espesor nominal	8,7 mm
Superficie de cobertura	40,7 mm
Número de lamas por metro de altura	24,6
Peso lama	0,356 kg/m - 8,738 kg/m ²
Perímetro exterior	142 mm
Perímetro total	214 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)
Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**