


Lama curva autoblocante de extrusión de aluminio de 44,5 mm de superficie de cobertura.

Dotada de junquillo especial de seguridad que impide la apertura externa de la persiana.

PERFIL AUTOBLOCANTE C Extrusionada

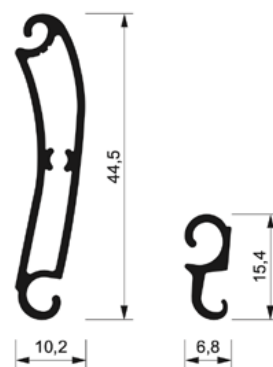

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	140	160	165	175	180	185	195	200	210	215
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
Ø 60	215	230	235	235	245	250	250	255	270	

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	3100	3600	4200	4500
2250	6	5	4	3
1450 Alto	6	5	4	
	3200	3600		4500

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Matriz (lama y junquillo)	0065 / 0063
Espesor nominal	10,2 mm
Superficie de cobertura	44,5 mm
Número de lamas por metro de altura	22,2
Peso lama	0,361 kg/m - 10,578 kg/m ²
Perímetro exterior	120 mm
Perímetro total	201 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)
Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**