


Lama de aluminio perfilado rellena con poliuretano de 39 mm de superficie de cobertura.

PERFIL
i39C

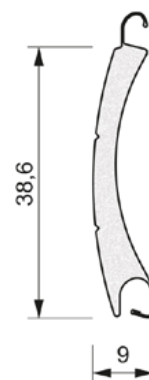

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO								
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
Ø 40	120	125	130	140	145	150	155	160
Ø 50	120	130	135	140	150	150	155	165
Ø 60	125	135	135	145	150	155	160	170

Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	1600	1800	2100	2600	3300	
2250	6	5	4	3	2	
1450 Alto	6		5	4	3	2
Ancho guías incluidas (mm)		2000	2250	2500	3100	3300

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Espesor 0,23 mm
 Espesor nominal 9 mm
 Superficie de cobertura 38,6 mm
 Número de lamas por metro de altura 25,9
 Peso lama densidad normal (90kg/m³) 0,077 kg/m | 2,000 kg/m²
 Longitud estándar de fabricación 6 m

• **GUÍAS COMPATIBLES:**
 Embutir / Embutir sin aleta /
 F no reduce / F reduce / Vista

• **COLORES EN STOCK:**
 Blanco