


PERFIL i55C

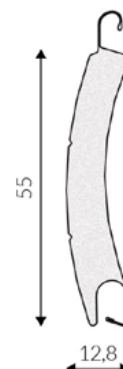

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
Ø 60	160	160	180	180	190	200	200	210	230	230
ALTURA (m)	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
Ø 60	240	250	250	260	260	270	270	280	290	

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

	2300	2800	3500
2250	6	5	4
1450 Alto	6	5	4
Ancho guías incluidas (mm)	2800	3100	3500

FICHA TÉCNICA

Espesor	0,27 mm
Espesor nominal	12,8 mm
Superficie de cobertura	55 mm
Número de lamas por metro de altura	18,2
Peso lama densidad normal (90kg/m ³)	0,161 kg/m - 2,930 kg/m ²
Longitud estándar de fabricación	6 m

- **GUÍAS COMPATIBLES:**
Embutir ancho / 22x40
- **COLORES EN STOCK:** Blanco
Todos los colores de la
CARTA RAL bajo presupuesto
Pintado en polvo en Lacados
INTERLAMA