



MÁS VENTILACIÓN



MÁS SEGURIDAD



MÁS LUMINOSIDAD



MÁS VISIÓN, MÁS INTIMIDAD




MENOS MOSQUITOS

Lama autoblocante de extrusión de aluminio de 44,5 mm de superficie de cobertura.

Altamente resistente al viento.



PERFIL AIRBLOCK

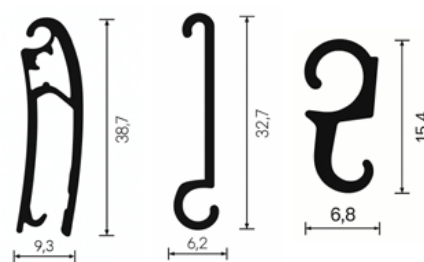

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO										
ALTURA (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70
Ø 60	135	155	170	170	170	170	180	185	185	185
	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70
	195	195	205	205	210	220	220	220	230	235
	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40			
	240	240	245	250	252	255	260			
ALTURA (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70
Ø 70	148	155	162	162	170	175	180	185	195	195
	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70
	200	203	210	215	220	220	225	230	235	240
	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40			
	240	248	250	250	255	260	260			

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS

3200

2250

6

1450

6

Alto

Ancho guías incluidas (mm)

3200

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

FICHA TÉCNICA

Matriz (lama / perfil perforado / junquillo)	1795 / 1795 / 0063
Espesor nominal	9,3 mm
Superficie de cobertura	44,7 mm
Número de lamas por metro de altura	22,2
Peso lama	0,590 kg/m - 13,270 kg/m ²
Perímetro exterior (lama / perfil perforado / junquillo)	182 / 90 / 63 mm
Perímetro total (lama / perfil perforado / junquillo)	154 / 90 / 63 mm
Longitud estándar de fabricación	6 m

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana)

Pintado en polvo en Lacados **INTERLAMA**